

節能減碳
全新指標
世界大廠·品質同步

おう せん き けん ざい
王泉記建材
www.toyohouse.com.tw

省エネルギー
炭素を減らします
世界の指標

健康内装材 目録

HOME INTERIOR DECORATOR MATERIALS

完美換氣 讓房子會呼吸

輕鬆打造全面好空氣的生活空間

現代人每天約有九成的時間在室內

室內空氣品質的好壞，會直接影響身體的健康

▶ 病菌、黴菌的溫床！

潮濕悶熱的空氣，滯留在室內流動的話，不僅讓人感覺濕黏不舒適，更是所有病菌與黴菌的溫床，對市內環境造成惡性的影響。

▶ 病態大樓症候群！

長期在封閉的室內空間，在空氣不流通的情況下，會產生精神不濟，注意力下降，而建材內含的揮發性化學物質，容易引發併發症，對人體健康造成嚴重影響。

高校節能

24小時換氣

低噪音


安裝簡易

設計美觀

全熱交換技術 高效節能

如何進行熱交換？

不同溫度的空氣經過熱交換濾芯時，會藉由氣體流動的熱傳導性來交換熱能平衡溫度，同時也會進行濕度的交換平衡。

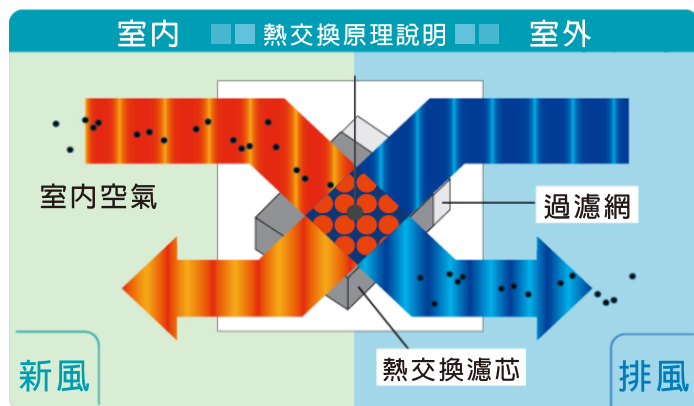


全熱交換器 讓房子隨時會呼吸！

自主調節室內空氣，平衡室內溫、溼度，就算不開門窗也能維持換氣，讓室內隨時保持全面新鮮好空氣，舒適健康更節能




熱交換濾芯設計

熱交換濾芯 ▶

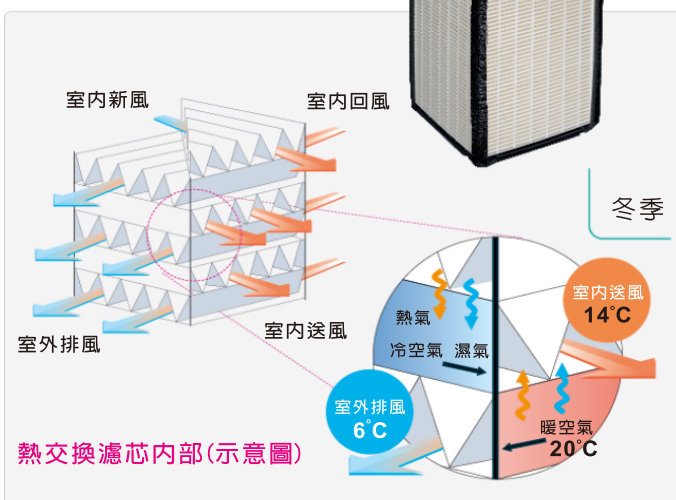


雙導管設計 將室內污染的空氣與化學物(如甲醛)抽出，同時注入新鮮空氣。

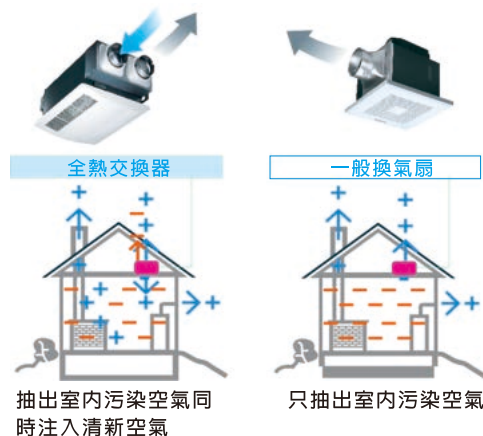


▶ 減少能量損失 達到節能效果

夏天 用室內排出的冷空氣能量，盡量將外面的熱空氣預冷後再送入室內，大量降低室內冷量損失。

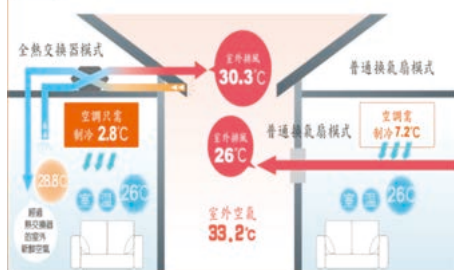

冬天 利用室內排出的暖空氣能量，盡量將外面的冷空氣預熱後再送入室內，室內熱量損失少。

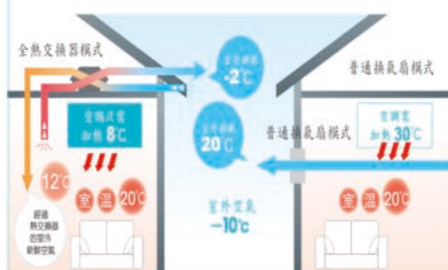

浴室換氣暖風機

舒適、便利、安全的沐浴新體驗。

雙馬達壽命長



安全高規格 品質有保障

創新5重安全裝置

耐高溫機身


外殼及蓋板採用耐高溫金屬防止過熱。

溫度感應器

保持舒適恆溫，防止持續高溫加熱。

加熱器保護罩

採用難燃的玻璃塑料，使用更安全。

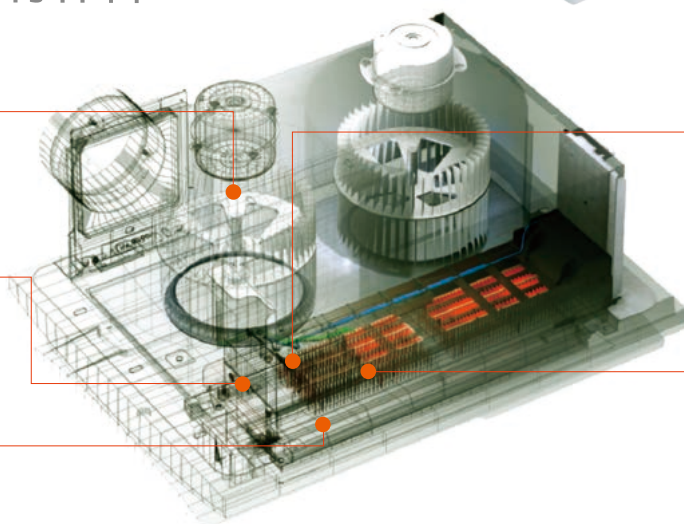

溫度保險絲

加熱器保險絲感知到加熱器組合的溫度超過104°C時，即時自動斷電。

抑制升溫材質


自我溫度抑制PTC材質加熱器溫度保持在220°C以下

超速暖科技 熱風垂直循環

一分鐘超速暖


1分鐘升溫至30°C。

新型2650瓦大功率陶瓷加熱器高效能輸出，可在短時機間將您的浴室溫度上升，搭配集中式溫暖氣流垂直送出及熱擴散效應，暖房速度業界最高，溫度不易流失。



集中式氣流
包圍全身

從頭到腳
高效速暖

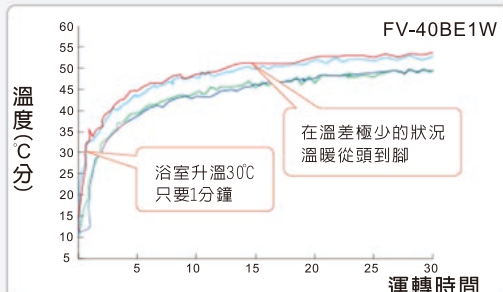

離地距離

- 離地150cm
- 離地100cm
- 離地50cm
- 離地20cm

※1 測試條件：測試開始時溫度為5°C/浴室大小為W×D×H=1.6×1.6×2.2m/離地1.5m，PESGD Panasonic順德工廠實測數據。

全方位超速暖


2種送風模式 速暖時間縮短30%。

搭載創新溫度感應器，可自動調節送出的風量、角度，將溫暖氣流均勻擴散有效降低浴室溫差快速提昇浴室整體溫度，免去設定的麻煩。




集中氣流模式

氣流包為全身，速暖性強



擴散氣流模式


溫暖浴室每一處，恆溫性高




多角度氣流模式

溫暖浴室整體，沐浴更舒服

FV-40BD1R/W



FV-40BE2W



VS

頂級呵護 全家大小都潔淨舒適

體貼長輩行動不便 冬天好溫暖
呵護女性私密極淨 清洗超細心
環保省紙廁所潔淨 衛生高品質
舒緩腰痠痛不適 水洗好溫柔
照料幼兒衛生習慣 方便好輕鬆



控溫暖座

冬天上廁所不再冷冰冰！貼心控溫功能，暖座溫度可分成低溫(約34℃)、中溫(約38℃)、高溫(約40℃)等三段；水溫控制可分成低溫(約37℃)、中溫(約38.5℃)、高溫(約40℃)等三段。



自動除臭

有效解決臭味分子，空氣清新不尷尬
採用觸媒除臭裝置(使用期限約可長達10年)，入座立即啟動，如廁後仍持續除臭一分鐘，有效解決臭味分子，空氣清新不尷尬，給下一位使用者留下好印象！

舒適的享受 來自最完美的要求

因為體貼，所以處處用心，全系列搭載不銹鋼噴嘴
無縫式設計、自體潔淨、享受潔淨生活
就從Panasonic開始


潔淨 全系列不銹鋼噴嘴




傳統噴嘴易藏污納垢



一體式無縫噴嘴，乾淨無死角



臀部專用洗淨噴嘴



女性專用洗淨噴嘴

採用不銹鋼材質，全面升級為一體式無縫噴嘴，解決二段式噴嘴因有縫隙，而容易堆積髒污、產生細菌又不易清洗的問題，並針對女性需求，以封閉式的交換噴嘴分為兩段清洗行程，讓洗淨更安心、衛生更有保障。

一體式無縫不銹鋼噴嘴內含隱藏式臀部用及女性用可動噴嘴，解決二段式不銹鋼噴嘴外部縫隙易藏污之困擾。

節能 記憶學習、自動節電



漏電檢知

8小時
停機按鈕



裝載噴嘴瀑布式自動洗滌3行程

使用前
洗滌
(一回)

使用後
洗滌
(二回)

離座後
加強洗滌
(三回)



便蓋/便座遙控開關

遙控器上採大標示文字，便於簡單操作，可遙控馬桶自動掀蓋/掀座，更方便衛生。



輕輕一按，即可遙控馬桶自動掀蓋、掀座。



如廁完畢輕輕一按可輕鬆關上便座/便蓋，保持衛生又美觀。



便座符合SIAA抗菌規格 (日本抗菌製品技術協議會)


用嚴格的實驗確認便座表面抗菌性能合格，基於ISO22196的評價結果，在日本抗菌製品技術協議會(SIAA)的指導方針下進行品質管理與信息公開的產品上標註SIAA標誌。

- 使用抗菌劑：無機抗菌劑 ● 抗菌方法：使用添加抗菌劑的塑料材質 ● 在便座表面上使用了抗菌材質 ● 抗菌方法：使用添加防腐劑的塑料材料
- 驗證機關：石塚硝子株式會社抗菌實驗所 ● 試驗方法：JISZ2801-2010(ISO22196法) ● 試驗結果：(抗菌活性質)2.0以上，即抗菌率達99%*
- * 大腸桿菌和金黃色葡萄球菌

濕度調節功能 它能吸收濕氣，抑制結露情形。
你在意陰雨天時的潮濕冬天窗玻璃上的結露嗎？

具有優越的濕度調節功能的秘密？

可以調控濕氣；只有1mm的百萬分之1大小的微細孔。「伊奈健康壁磚」因為比珪藻土多了更多的細孔，所以更能吸收濕氣。

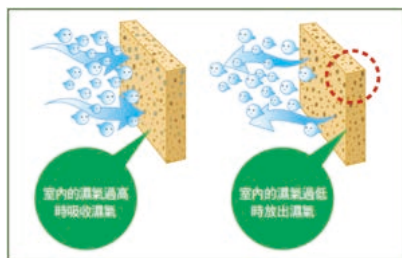

「伊奈健康壁磚」吸放濕氣的運作

「伊奈健康壁磚」可將窗戶玻璃上的結露減輕至1/15以下

使用「伊奈健康壁磚」之前



窗面佈滿凝結水

使用「伊奈健康壁磚」之後



窗面幾乎沒有凝結水了

抑制霉菌、塵蟎




為了健康，室內要盡量保持乾淨

「伊奈健康壁磚」可抑制過敏原—霉菌、塵蟎的繁殖。

抑制霉菌、塵蟎好的高濕度

霉菌、塵蟎在相對濕度 80% 以上的環境裡特別容易繁殖，因為「伊奈健康壁磚」具有抑制濕度的機能，所以可以抑制霉菌、塵蟎的繁殖。

相對濕度對蟎繁殖的影響




新屋症候群 希望給孩子一個安全的室內環境
降低甲醛、VOC，清淨室內空氣對策

「伊奈健康壁磚」可有效的吸收甲醛、甲苯等有害物質

一般的裝潢材料、傢俱等會產生甲醛、甲苯及其他的揮發性有機化合物(VOCs)，這些都是對人體有害的。「伊奈健康壁磚」可以在一天之內，將原本高於標準值2~3倍的甲醛濃度降到遠低於標準濃度。(日本厚生勞動省標準值:0.08ppm)

■降低甲醛的能力



已取得「降低甲醛認證書」!

「伊奈健康壁磚」獲得了日本建築中心所頒發的第一張「降低甲醛認證書」。BCJ-AIBT只頒給符合多項嚴格標準的建材，其中包括了在室內環境、溫度、濕度等變化的環境下，均能大幅降低甲醛濃度的能力。



認定書號	BCJ-AIBT-8
認定基準名、番號	室內空氣中的揮發性有機化合物污染低減建材認定基準 BCJ-CIS-5 (2011)
認定有效期限	2012年7月17日

吸附異味


到別人家作客時有時會感覺到有異味，自己家裡沒問題嗎？

可減輕生活上令人不快的臭味，讓家人或客人都感到輕爽

比珪藻土更優越的除臭性能

在每天的生活中，會令人感到不快的氣味主要有廁所、煙味、寵物、垃圾等臭味，「伊奈健康壁磚」能吸收這些生活上的臭味源，減輕空氣中的臭味，試驗證明其能力比珪藻土還要優越。


■臭味成份的降低率

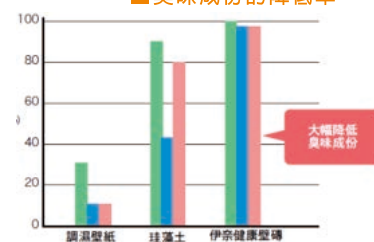

■寵物臭味的減輕效果


吸收令人不快的異味，使室內空氣清新自然。

特別推薦給想養寵物又擔心寵物的臭味會影響生活環境而放棄的人。



阿摩尼亞	廁所臭味成份
甲醇硫醇	寵物臭味成份
三甲基胺物	垃圾臭味成份

「伊奈健康壁磚」能吸收寵物特有的氣味，使室內空氣清爽。對養寵物的家庭而言是不可多得的壁材。

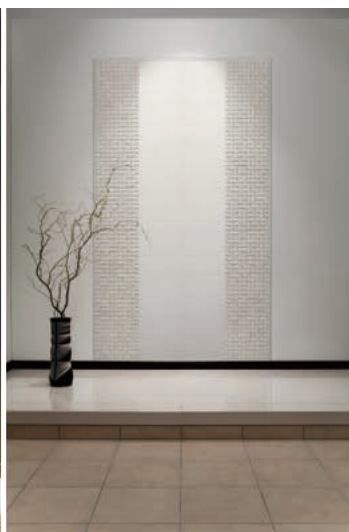

EM 珪藻土 メルシー・シリーズ 自然素材へのこだわり




來自大地的恩惠

來自大地的'珪藻土'發揮優秀的調節濕度性能，在日本已被廣泛使用在各種場所。

1. 本公司珪藻土性能、吸放濕量每100g可達25g濕氣。是日本眾多品牌中，吸放濕量第一，也能進一步吸附氨甲醛的等等有害物質。
2. 珪藻土及貝灰的細孔都同樣能把濕氣、煙和寵物臭味以及甲醛〔VOC（揮發性有機化合物）〕吸收分解，減少室內對身體有害物質。
3. 我們的珪藻土系列產品嚴選自然材料。即使一次堅固化，也能再利用，另外成為廢料的時候，也可回歸大自然。

【耐火性與化學樹脂比較實驗確認】 用火槍燃燒珪藻土


他牌珪藻土

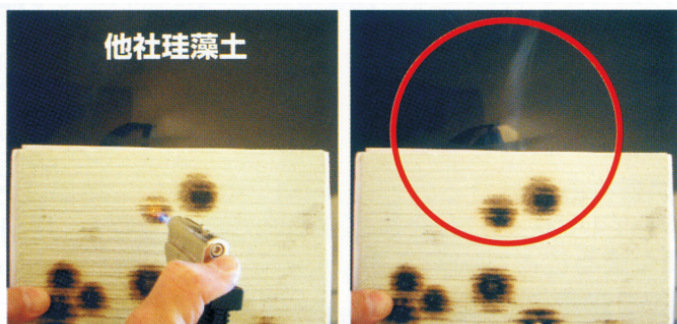


EM 珪藻土



材質選種 13.5kg/每包 施工面積約8-10.0m² 施工厚度1.5mm




【參考カラー：HS-1：HS-6（1：1）】



【參考カラー：HS-4】



【參考カラー：HS-5】



【參考カラー：HS-3】



【參考カラー：HS-2】



【參考カラー：HS-1】

各種場所適用

店舗、餐廳



防臭効果があり、焼肉店などでは臭いが壁に付着

醫院



薬などの、病院特有の臭いを吸収

住宿旅館



マイナスイオン効果で、快眠効果があります

使用珪藻土來改善空氣品質，是日本自古以來先人的智慧、可以矯正現代建築物內因各種原因所造成的空氣品質不良，且不需要消耗任何能源，能夠為留下一個美麗的地球盡一份心力。

使用珪藻土，可將室內的濕度維持在40%~70%之間。因此能夠抑制發黴，塵蟎的孳生。


他牌的珪藻土成分因加入了合成樹脂乳膠，燃燒後會產生有害的煙及臭味。EM珪藻土完全沒有使用合成樹脂乳膠，不會產生有害物質的情況發生。

產品是用什麼原料製成的呢？ 是鹼性還是中性呢？


確認成分表了解產品使用了什麼原料是非常重要的。鹼性非常容易生長霉菌，若是珪藻土為中性也會產生霉菌。

メルシー系列配合了消石灰，是為鹼性但對霉菌的抵抗力非常強的內裝材。

珪藻土建材與其他塗抹式的建材最大的不同是它會自律呼吸（吸收放出），不斷循環並且在濕度約70%時吸收，在濕度40%以下時放出。將室內濕度控制在人們會感到舒適的40~70%。可否讓些機能長時間發揮取決於吸放濕量(g/m²)。

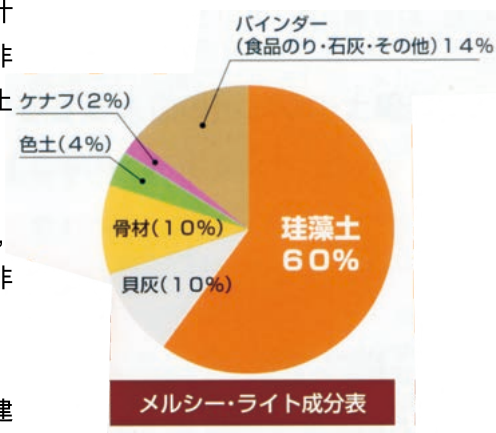





■吸放湿量 (g/m²) 【表-2】

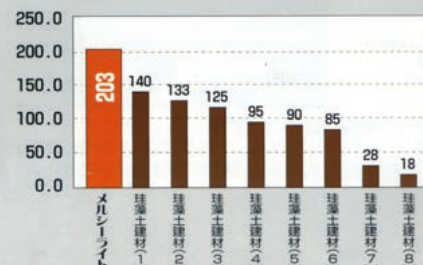

■吸放湿量の試験方法



サンプルをプラスチック製の板の上に置き直接風が当たらないようにした。恒温恒湿槽を用いて、各試料を48時間、温度23度・湿度45%の環境下に置き、重量(A)測定する。温度23度に保ったまま、湿度を90%、45%と24時間ごとに变化させる。

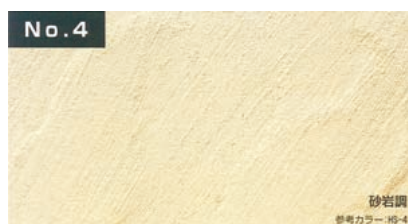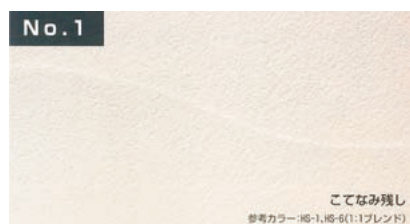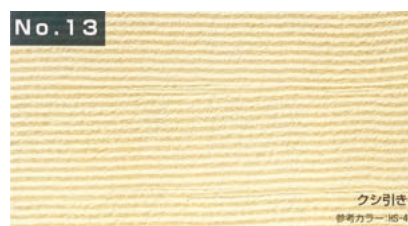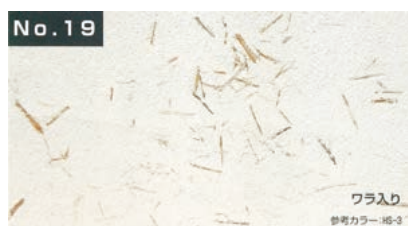




moiss 的内部裝飾板驚異性的耐力量表現與柔軟性，彎曲性能，及各種各樣的設計也能完全對應。

-  濕氣吸收・濕度調整
-  臭味及有害物質吸附
-  天然素材・不燃材料
-  彎曲特性・自由加工

令人驚訝的超群耐力

Moiss展現了強大的耐久力及韌度，還可直接在素材上繪畫或是直接用至裝飾櫃、照明燈等，不用在另選底材。



ビスの取り付け詳細(厚6mmボード2枚)。50mm長さ、4.0mm径のビス4本で固定し、総荷重120kgを負担しています。

注)写真は、素材の性能を簡易的に表現する手段としてプランコとしています。このような使い方はしないでください。

柔軟性高

Moiss具有高度的柔軟性及彎曲性可對應室內各種的內裝設計。



総荷重:120kg



注)写真は、湿気を十分に与えた状況の下、徐々に変型を加えたものです。曲面などの施工方法等につきましては、お問い合わせいただくか施工資料をご覧ください。



ここまでの大変形も可能です。

加工性

Moiss具有高度的加工性，可配合房間的形象或是給予各種設計，可以享受自創樂趣。



木のような加工性



レリーフ加工例



ルーター加工例 1




ルーター加工例 2

日本松下 調溼壁板

日本原裝進口材

超多孔質性能的珪藻土

能夠有效控制房間裡的濕度



珪藻土的毛細孔是木炭的數千倍以上。這樣的毛細孔，可以吸附空氣中過多的溼氣。




珪藻土是海中單細胞植物性浮游生物(珪藻類)的死骸，長時間沉積於海底後，於化石的地層當中所採集到的一種沉積岩岩石；這樣的沉積岩石調溼能力非常高，松下電工將這樣優越的自然資材，開發出各種的調溼壁板系列商品。而這樣的商品有者以往貼壁紙的美感，更增加了除濕功能的機能性。

將濕氣吸入與放出，藉此調節空氣中的濕度



發揮基材中珪藻土優越的吸放溼性能，在濕度高的時候吸收空氣中過多的溼氣，乾燥時自動放出濕氣，藉此調節空氣中的濕度，如此優越的吸放溼性能，無論是在室內或衣櫥等密閉的空間，都能有效的自動調節，達到空氣中相對濕度75%~80%的穩定質。

調溼機能式意圖

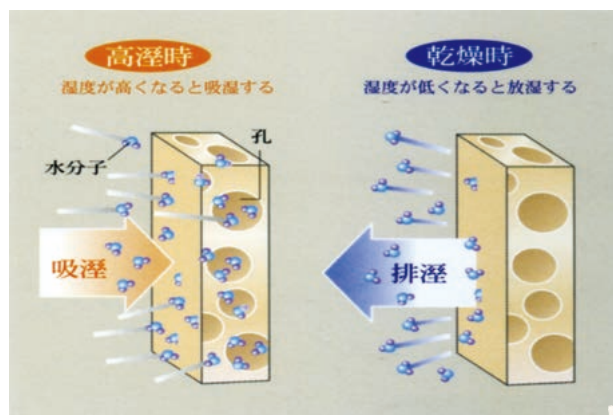

新屋候群症的主因『甲醛』也能有效吸附

珪藻土有吸附甲醛等化學物質的性能。只要一次吸附後，就能有效預防釋放的可能性。

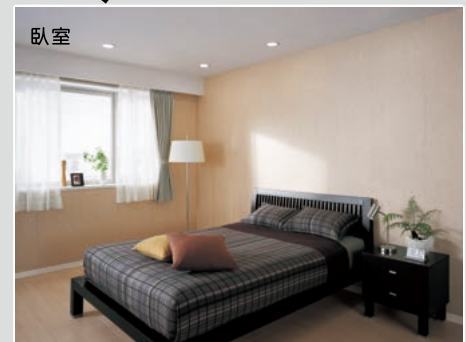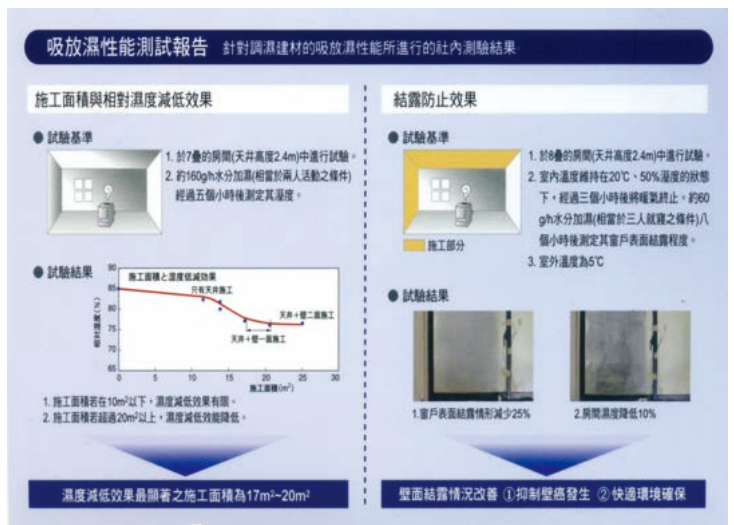

旋轉衣架 (日本原裝進口)


適合各種更衣室型式，節省空間
再利用的創新設計。



• 收納籃—可收納小物品



• 長褲吊桿—可收納7件



• 領帶夾—可收納29-58條

環保

科技

數位

省能

舒適

小座





尺 寸 : 168寬x80深x235高 (cm)

收納量 : 薄衣約70件 / 厚衣約50件

大座

尺 寸 : 252寬x80深x235高 (cm)

收納量 : 薄衣約112件 / 厚衣約80件

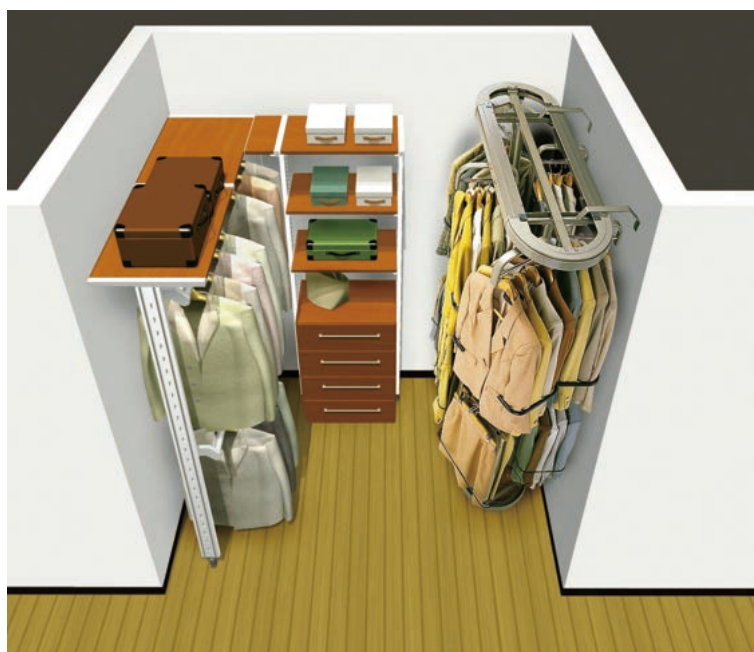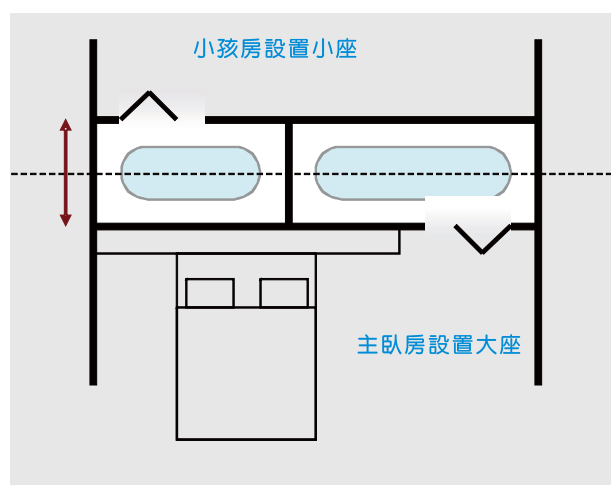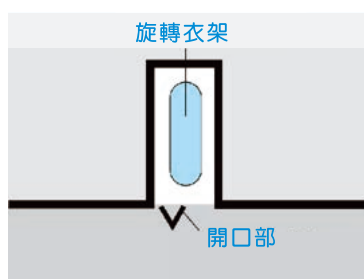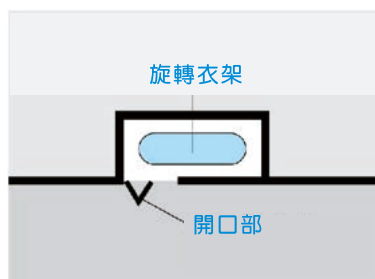

旋轉式收納鞋櫃

(日本原裝進口)

旋轉式收納，兩面都可放置；在最小空間內，做最大的鞋子收納。

尺寸: 77以上(寬) * 36.5以上(深) * 168 (cm)

第1名 超耐用、經過耐久性測試
旋轉鞋架滿荷狀態(3kg/層板)可轉30,000回

第1名 住宅空間改造必備品
在狹小、有限的空間創造大收納容量讓房間內的空間配置變的更靈活更好運用適合各種更衣室型

第1名 超強大收納力
旋轉鞋架滿荷狀態可收納54雙鞋子以上




■ 旋轉鞋架特色

在狹小、有限的空間創造大收納容量！

「之」字型交錯收納，充分利用空間。
面寬80cm深度40cm即可收納54雙鞋子，與傳統鞋櫃收納量比較，提高約30%。

活動式層板，容易拆卸、方便清潔，迴旋五金可正旋轉&逆反轉各180度兩面收納。

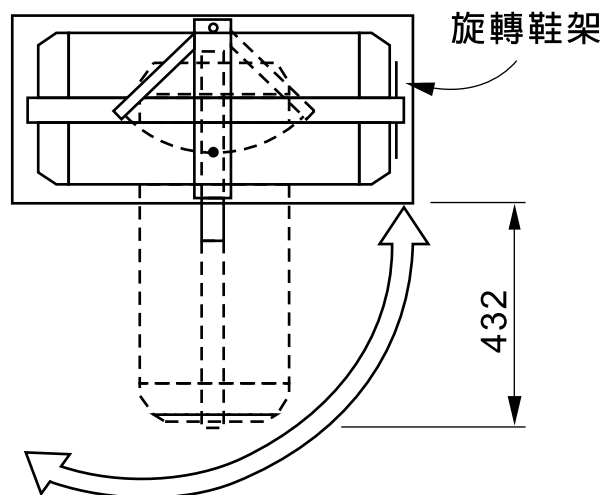


新竹竹北完工照

旋轉五金可正旋轉&逆反轉各180度兩面收納。
旋轉鞋櫃樣式及操作方式：



木質伸縮梯 / 鋁製伸縮梯

木質伸縮梯 TDH29






木製伸縮梯

1. 有木框，外部尺寸為 680x1175mm。
2. 具有隔熱功能的梯子門。
3. 幾乎任何場所皆可使用，不須迴旋空間。

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
680x1175	2900	1260	1660

附件：另行購買




鋁製伸縮梯 TLS02



MIN
LOFT CLEARANCE
REQUIRED 762mm

MIN
LOFT OPENING
457mm Wide
560mm Long

MAX
FLOOR TO FLOOR
HEIGHT 3.0m

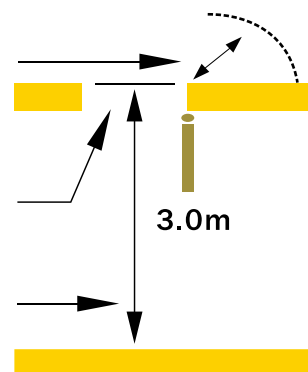

鋁製伸縮梯

1. 各部固定，詳細使用說明
2. 中段各有兩面鑽孔方便扶手安裝(附扶手)
3. 不含木框及梯子門

木質伸縮梯 / 鋁製伸縮梯



閣樓伸縮梯

最小開口 60X100cm 可承受136KG
高度 220 ~ 310cm,不含框及面板

1000L 閣樓伸縮梯



一字伸縮梯

1600W一字伸縮梯 close



1600W一字伸縮梯 open

全開:380cm 全收:77cm 11.4kg/支

1400T	全開310cm 全收:71cm 8.3kg/支	1600W	全開380cm 全收:77cm 11.4kg/支	1800W	全開440cm 全收:83cm 13.9kg/支
-------	-------------------------------	-------	--------------------------------	-------	--------------------------------

人字伸縮梯

堅固平穩，輕巧方便

12S	全開250cm 全收:70cm 13.6kg/支	14S	全開310cm 全收:77cm 18.2kg/支	16S	全開372cm 全收:83cm 25kg/支
-----	--------------------------------	-----	--------------------------------	-----	------------------------------

16S人字伸縮梯 close



A轉一字伸縮梯



A字梯: 180cm
一字梯: 368cm

612TC	全收:80cm 13.1 kg/支
-------	----------------------

電動晾衣機


ORLANT™ 法國技術智能型殺菌晾衣機

French patent Intelligent Antibacterial Clothes Airing Machine

引領您進入時尚家居的世界
讓煩人的晾曬衣物從此不再辛苦

OT-12-SL

智能型殺菌電動晾衣機



斬新智能型家電

A revolutionary intelligent home appliance
that creates space
重新創造您的空間

OT-12-BL

智能型電動晾衣機



OT-09-BL

智能型電動晾衣機



智能風乾



殺菌消毒




遙控升降



節能照明



規格 Specifications

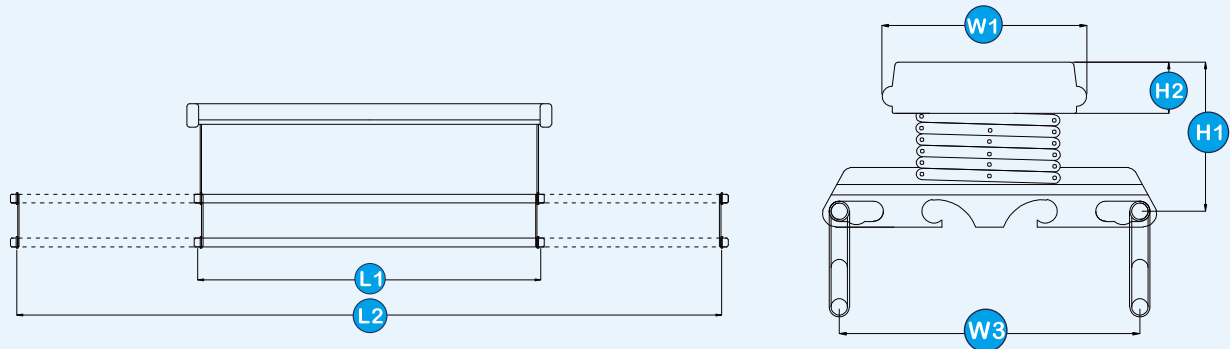

單位: 公分 Unit:cm

型號 Model	顏色 Color	L 1	L 2	H 1	H 2	W 1	W 3
OT-12-SL	銀色	120	230	25.5	7.9	31	50
OT-12-AL	銀色	120	230	25.5	7.9	31	50
OT-12-BL	白色	120	230	25.5	7.9	31	50
OT-09-BL	白色	90	170	25.5	7.9	31	50

型號 Model		殺菌燈 Disinfectant Lamp Available	承載重量 Effective Loading	升降距離 Ascending/Descending Height	運作環境 Operating Environment	電源 Power Source	控制方式 Control
OT-S	12-SL	Y	35kg	120	-30°C~+40°C 20%RH-60%RH	AC220V/110V	遙控/線控 Remote/Cable
OT-A	12-AL	Y	35kg	120	-30°C~+40°C 20%RH-60%RH	AC220V/110V	遙控/線控 Remote/Cable
OT-B	12-BL	N	35kg	280	-30°C~+40°C 20%RH-60%RH	AC220V/110V	遙控/線控 Remote/Cable
	09-BL						

規格如有更改,恕不另行通知


【松下智慧馬桶】全球工業設計IF大獎



「泡沫」去汙！全自動洗淨

首創兩段式泡沫沖洗馬桶，徹底將汙垢沖刷乾淨。

首先利用直徑約5mm的迷你泡沫將汙垢強力剝除，接著利用直徑約60mm的微小泡沫去除殘留汙垢。



新素材！抗汙垢有機玻璃

造成馬桶骯髒的原因為「水垢」，馬桶黏附了不易看見的「水垢」之後，汙物即沉積而形成黑漬及水位斑痕。使用與水族館、飛機擋風玻璃同質素材，即使黏附也很容易清除。



可動迴轉式排水系統 大幅節水

採用獨特技術，可動迴轉式排水沖洗結構，大幅節省洗淨水量，排水更加順暢不易因阻塞發生殘留物。



【省空間】簡便型洗手台

□設計：深度只有200mm的薄型台面設計，可節省空間，週邊商品齊全。

□櫃體門板顏色：白

□櫃體把手形式：隱藏式線形把手

□台面材質：人造大理石

□龍頭式樣：



手動旋鈕




手動拉霸



自動感應

尺寸圖

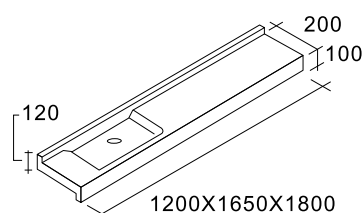

【無障礙空間】浴座

商品情報

- 設計：可坐著淋浴減輕身體負擔。
- 材質：不鏽鋼/樹脂
- 式樣：加壓/無加壓



- 足用ノズルの採用で足元も温かく。
- 肩用と腰用のノズル位置は最適な位置に調節可能。
- シャワーの噴射方向を体型に合わせて調節可能。

12カ所の新開発ノズル

きめ細かなシャワーが均一に広がり、全身をやさしく包み込みます。



通常のシャワー
使用水量は毎分約12～14L



座シャワー
使用水量は毎分約8Lと経済的

アーム（可動収納式）
出し入れ動作がスムーズ。
コンパクトに収納できます。

洗い場用水栓兼用
ハンドシャワー

ハンドシャワーフック
※工場出荷時は向かって右側に
取付けられていますが、標準で
左側取付けに変更可能です。

イス（折りたたみ式）



座面が広く快適な座り心地。
収納時はコンパクトに折りたためます。
（壁面より209mm）

本体脚（アジャスタ付）



【經典衛浴-雙盆斜面龍頭化妝櫃】

符合人體工學設計，考量東方人生活上的各種需求，龍頭採用斜取式伸縮，讓清潔無死角，營造舒適環境。


柔和的弧形檯面前檔板設計，賦予超長櫃體雅致溫潤的線條變化，雙檯盆的一體化檯面，創新了現代人分盆洗滌的生活理念，彰顯住宅設計的華美氣度。




突破傳統，演繹時尚空間新構成，義大利風情鑲嵌藝術與現代精良制造工藝完美結合，誕生出超凡脫俗的極簡主義壓克力透光房門，帶給您氣息相通的私密空間。



消音鎖



邊緣R角安全設計



門檔緩衝條



3D微調絞鏈



房門特點：



消音鎖



邊緣R角安全設計



門檔緩衝條



3D微調絞鏈



壁櫥門



圓型房門



角型房門



線型房門



極簡型房門

內裝門特色

- 絞鍊可以上下、前後、左右做三維調整，不易變形且施工容易。
- 絞鍊通過15萬次開合試驗，耐久性佳。
- 鎖心裝置有靜音功能，可減低房門開關碰撞聲響。
- 燃燒時不會釋放有毒物質，表面防潑水，把手抗菌塗裝守護居家安全。

● 三維可調節絞鍊



前後可調節範圍4mm



上下可調節範圍4mm



左右可調節範圍3mm

● 開關門聲音更小




消音鎖



鎖座可前後調節±2mm



門板緩衝條




R:右把手


● 使用更安全




門邊 R 型設計



L:左把手



R:右把手



L:左把手


全功能伸縮晒衣架

屋內使用 輕巧方便機能性的伸縮衣架

隱藏式伸縮衣架，美觀不佔空間、使用輕巧伸縮方便，家庭主婦的最佳好幫手



門窗內側，隱藏式升降特殊構造



1.有效利用家中四周及窗邊空間



2.伸縮竿的充分利用操作也非常簡便



3.不使用時
也能簡單收
納不暫空間



簡單旋轉把手即可推出使用



耐荷重
12kg

24H 自然換氣窗

24H自然換氣窗

自然順風構造



北秀


材質
PP



屋外材

珠風

材質
PS



室內材



- 取得PEFC國際認證
- 耐磨耗海島型木地板
- 免打蠟就具有光澤性
- 無機系（銀系）抗菌塗裝對抗過敏源

綜合建材

內裝・收納

住宅部材

日本異位性皮膚炎協會 推薦品認證證書

日本異位性皮膚炎協會推薦品認證證書
日本Panasonic電工 推薦品認證使用商品名
Allergie buster(過敏剋星)表面塗裝木地板
推薦品認證使用商品名 Allergie buster(過敏剋星)表面塗裝木地板



此木地板列為孩童安全商品

第五次IDS DESIGN AWARD孩童安全商品設計獎 Universal Safety通用設計部門
受獎單位為日本Panasonic電工 下列所記商品經由Universal Safety通用設計部門
評定為對提供孩童安全環境有貢獻決定頒予證書
商品名 Allergie buster(過敏剋星)表面塗裝木地板




「Allergie buster(過敏剋星)」 表面塗裝木地板

抑制過敏物質、維護身體健康
創造安心舒適的居家生活！

「Allergie buster(過敏剋星)」
木地板表面塗裝

健康

木地板表面能夠抑制
花粉、蟲子的死骸等
等的過敏物質

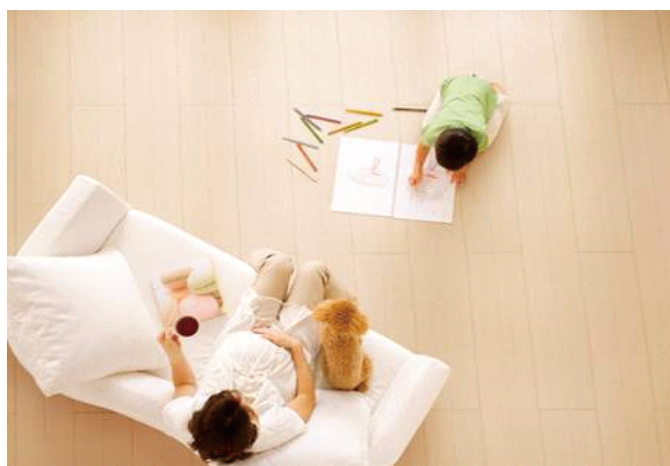

浮游於空氣中的過敏源，受地心引力影響，落降於木地板表面。

過敏源接觸到有塗「Allergie buster(過敏剋星)」表面塗裝的木地板。

在經過一段時間後，其過敏源立即受到有效抑制、無法存活。

※ 日本異位性皮膚炎協會推薦品。
※ 過敏源必須在接觸到木地板（塗裝面）才能夠發揮抑制過敏源的效果；如果在木地板表面上一層蠟，則無法發揮抑制過敏源的效果。

推薦品
日本アトピー協会

日本松下 抗菌耐磨木地板

Panasonic

木地板系列 Signo




■機能

■色柄：木目調5色＋石目調3色對應

■寸法

■特色：最寬板石目調3色對應床材

木地板系列Almighty

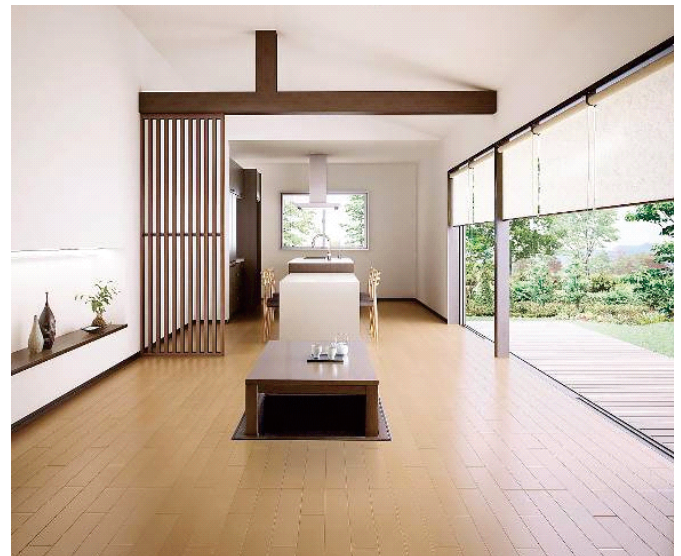

■機能


■特色：Pet對應床材

■寸法

■色柄：木目調6色對應

抑制過敏物質
+
耐Ammonia
+
耐抓傷

木地板系列 Realo

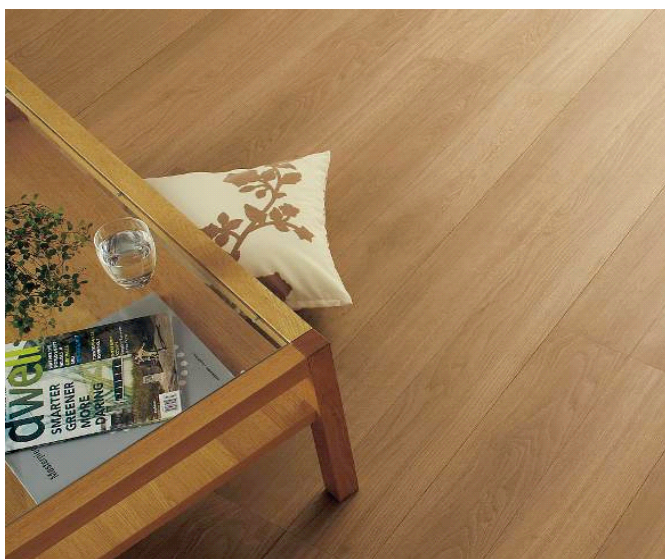

■機能

■色柄：木目調4色對應

■寸法

■特色：原木再現主義

木地板系列 Joinhard



■機能

■特色：可與房門商品同色系搭配使用

■寸法

■色柄：木目調6色對應

KMEW 日本久保田松下電工


窯業系列防火外牆板

無石棉 耐震 耐候

KMEW
クボタ松下電工外装


NO.3571

15x455x3030mm




NO.3163

15x455x3030mm



NO.3211

15x455x3030mm



NO.3112,3117

16x455x3030mm





NO.3751

16x455x3030mm





NO.3492

15x455x3030mm

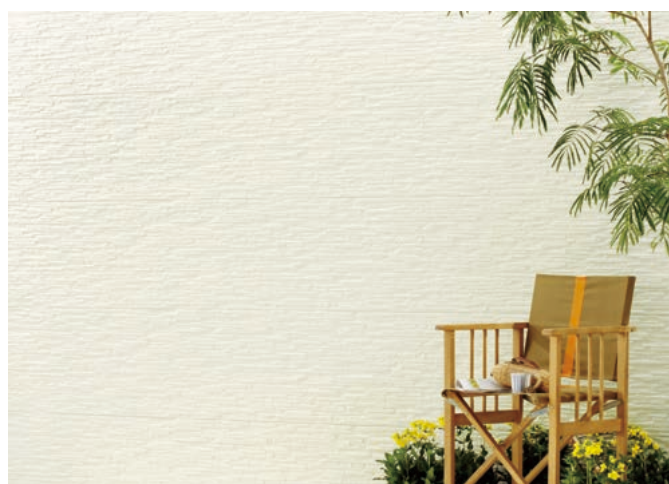

造型壁材

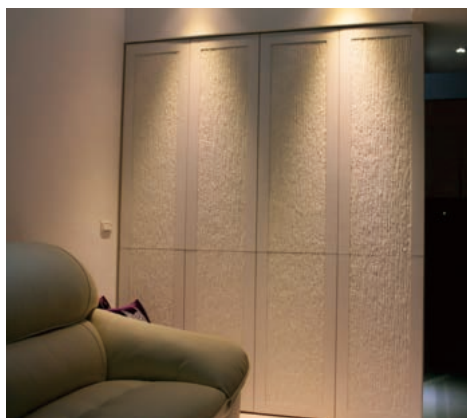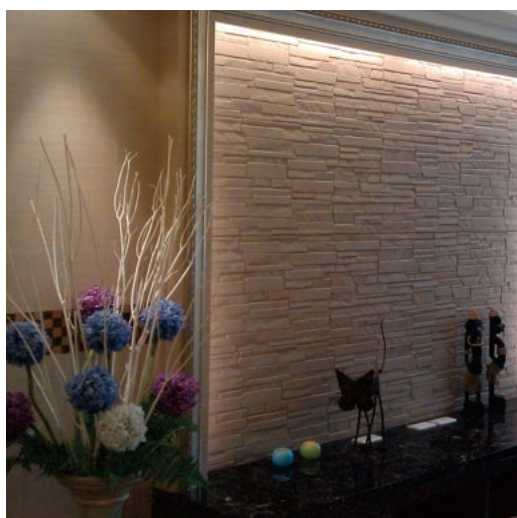

日本隔音毯

TAIHO



商品規格
 基材・表面：高比重物質配合軟質氯乙烯樹脂毯
 單面不織布
 尺寸：厚1.2mm*寬940mm*長10m/捲
 重量：20kg/捲（面密度2.1kg/m²）
 包裝・數量：牛皮紙捲・1捲

施工範例
 用釘槍或黏著劑將隔音毯固定於柱子或間柱。在起居室將隔熱材夾於中間使用於兩側更有效果。

■優異的隔音效果



於1000Hz的音響透過損失值的情況下，隔音毯本身可減少20dB、發揮高效能的隔音效果。

■軟性材質造就卓越的施工性


軟性材質關係，用美工刀即可輕鬆裁切。

特性：


- ※ 特殊氯乙烯樹脂材質
- ※ 實現低成本高遮音的性能
- ※ 巧工法，施工簡
- ※ 優良的難燃性，安全性佳
- ※ 無電波障害問題（不會影響電視廣播通訊）
- ※ 用途：天、地、壁

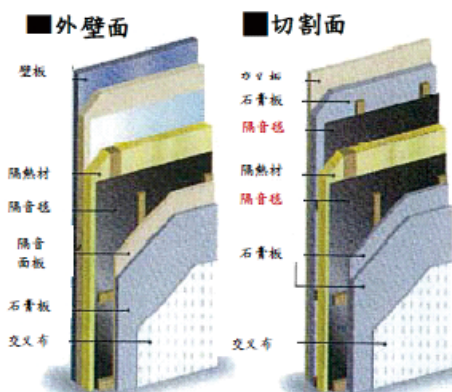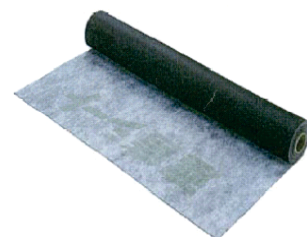

■音響透過損失

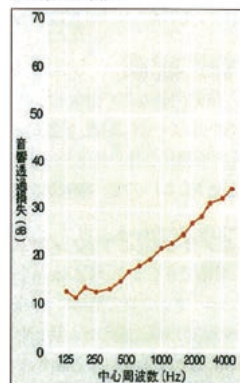

*為實測值，非保證值。

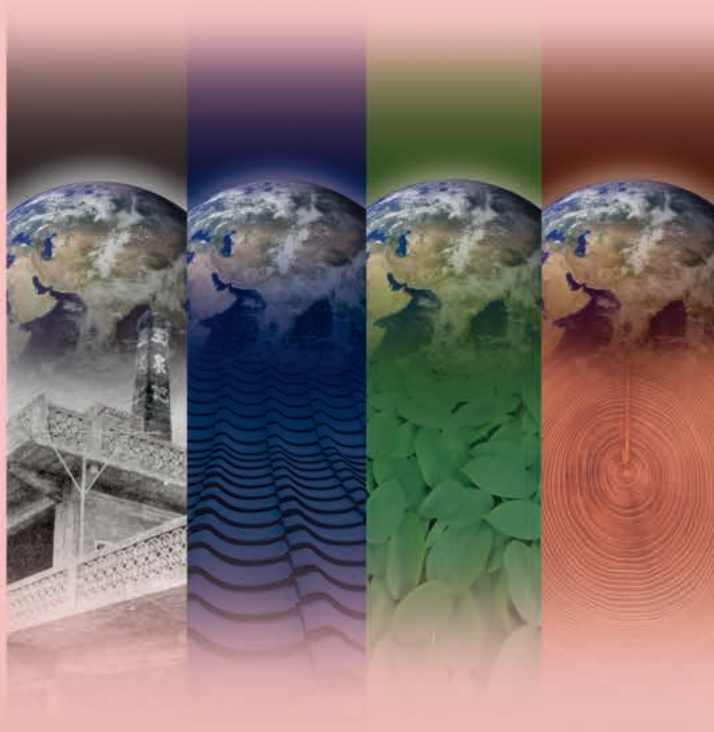

內 裝 材 網 頁



外 裝 材 網 頁

直 營 辦 事 處

青埔展示中心

桃園縣中壢市鎮航南路二段210號2F

TEL: 03-453-4222 FAX: 03-453-4232

總 公 司

桃園縣大溪鎮大鶯路677號

TEL: 03-307-5585 FAX: 03-307-5529

台 北 辦 事 處

台北市信義路四段71號5樓

TEL: 02-23255280 FAX: 02-23255281

高 雄 辦 事 處

高雄市鼓山區華豐街69號

TEL: 07-522-2570 FAX: 07-522-2581

台 中 辦 事 處

台中市西屯區朝馬路156號

TEL: 04-22587929 FAX: 04-22587901

宜 蘭 辦 事 處

宜蘭縣羅東鎮光榮路73號

TEL: 03-957-1188 FAX: 03-954-6223